


Enroller des ressources




Enroller un serveur Linux


Depuis l'interface web, une fois connecté, on peut cliquer, en haut à droite, sur "Enroll New Resource"

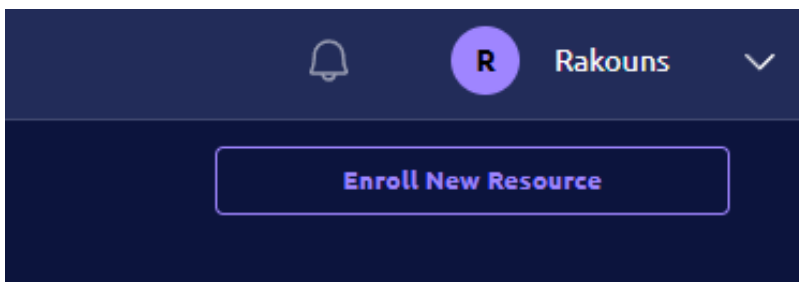

Cela nous amène sur cette page :

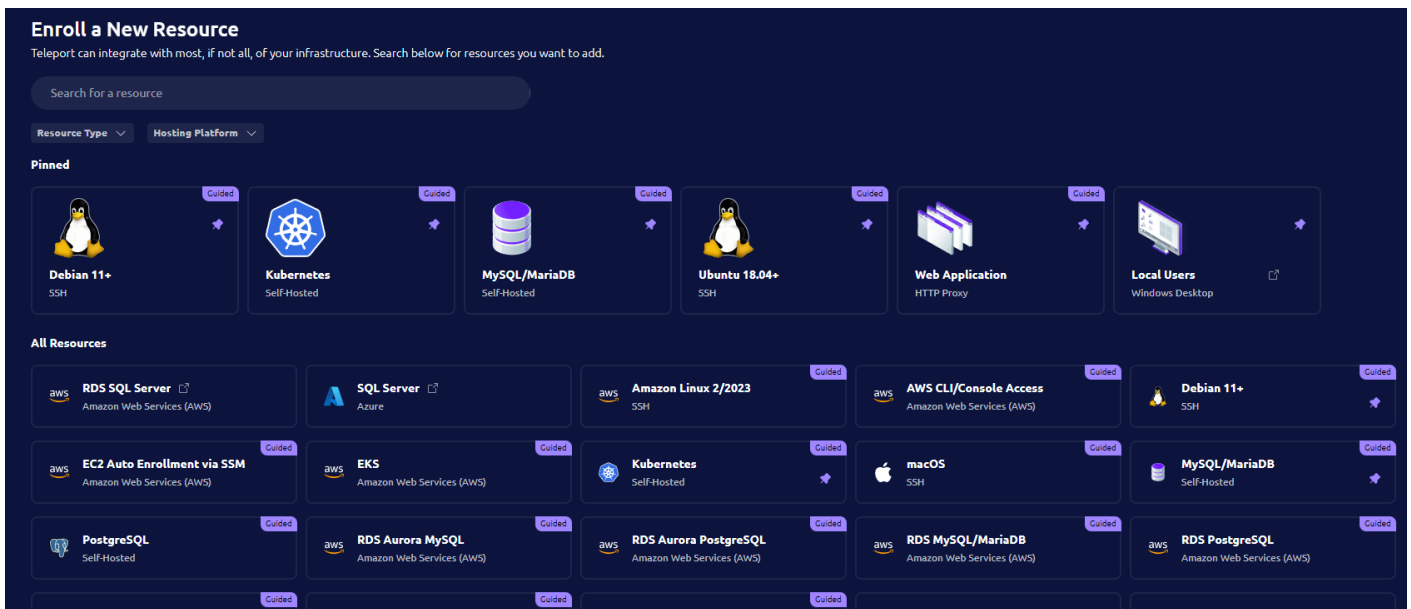

on choisit alors l'option voulue, ici Debian 11+, en plus c'est une procédure guidée :

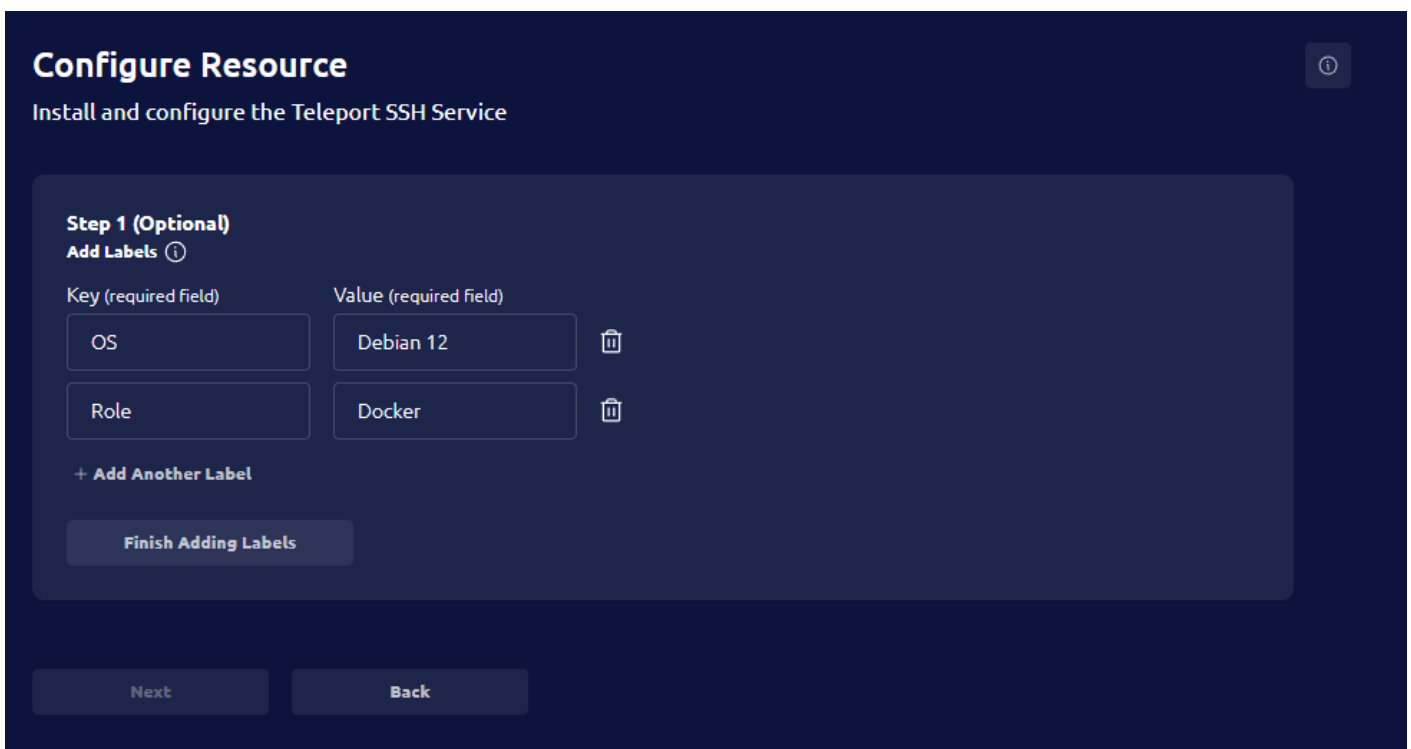

On ajoute les éventuels labels que l'on voudrait mettre, puis on clique sur "Finish Adding Labels", ce qui nous donne alors une ligne de commande, qui installera et lancera le client teleport :

Step 2

Run the following command on the server you want to add

```
$ sudo bash -c "$(curl -fsSL https://teleport.rakouns.bzh/scripts/32119a04245f46fe7f8a331f3216e5f4/install-node.sh)"
```



After running the command above, we'll automatically detect your new Teleport instance.

Next

Back

Chaque ligne de commande est unique, car est générée par un token temporaire, une même commande ne peut donc être utilisée qu'une seule fois.

Une fois la commande lancée sur le serveur cible, "Next" se colore en violet, et l'installation est terminée !

La procédure est la même pour Ubuntu, et pour toutes les procédures "guided", il est très simple d'enroller de nouvelles ressources.

Revision #1

Created 2025-10-29 12:46:43 UTC

Updated 2025-10-29 12:46:44 UTC